

# CARTELLA COLORI E MATERIALI



**DOPPIAT**

DESIGNER OFFICE CHAIRS

BY UFFICIOMIO SRL

## RETE RUNNER 3D

tessuto portante riciclabile solo per FYSIKA / recyclable fabric mesh only for FYSIKA

Pensata per ottenere stabilità dimensionale e capacità di carico la rete/ tessuto RUNNER avvolge lo schienale "più rigida ai bordi e più morbida nei punti di contatto con il corpo" migliorando il comfort e il sostegno ergonomico. La superficie irregolare del tessuto e la costruzione 3D, filtrano la diffusione dell'umidità.

Designed to achieve dimensional stability and load capacity, runner ends the backrest "more rigid to the sides and more soft in the body contacts" improving the comfort and the ergonomic support. The irregular surface of the fabric and the 3d construction filter the diffusion of humidity.



60061



68137



63034




64119



68109



66120

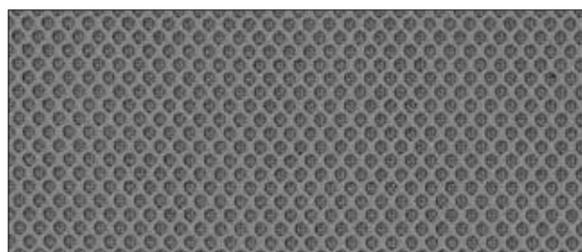


60011



60999

**Caratteristiche:**  
Tessuto morbido e semitrasparente, superficie 3D, grammi 510/ml. Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-2 resistente alla sigaretta. Runner è certificata Oeko-Tek ed è al 100% priva di materiali pesanti, adatta ad ambienti con requisiti tecnici e speciali per la pulizia. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita.

**Features:**  
Soft and semi-transparent fabric, 3D surface, 510 grams / ml. Abrasion resistance EN ISO 12947-2. Certified Oeko-Tek and is 100% free of heavy metals, suitable for environments with technical and special requirements for cleaning. 5-year guarantee with respect to correct use, see description of features and general sales conditions.

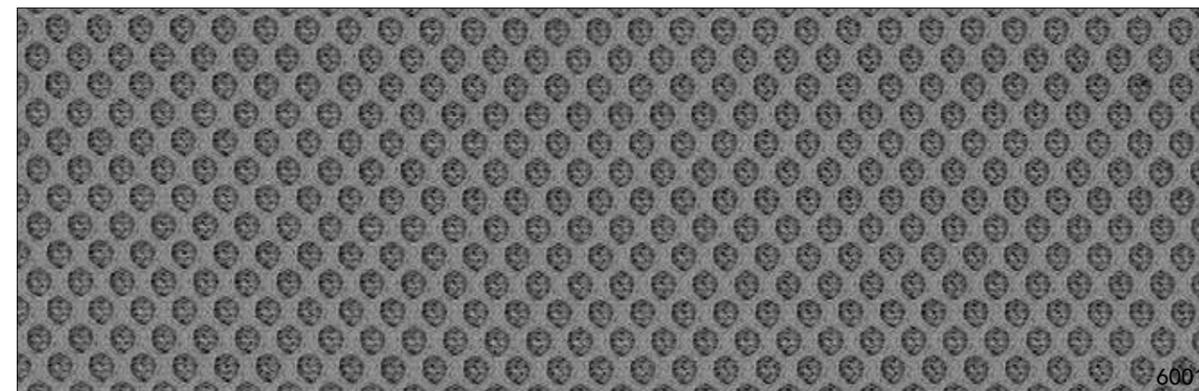

60011

### SCHEDA TECNICA RETE RUNNER 3D - SOLO PER FYSIKA



<b>Descrizione:</b>	Tessuto morbido e semitrasparente, superficie 3D, disponibile in 8 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Rivestimento mobili e Contract
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere
<b>Peso:</b>	Grammi 510/ml
<b>Resistenza usura:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	scala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 4-5 / 4-5
<b>Solidità alla Luce:</b>	scala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	Lavare a secco P (W). Runner è realizzato in poliestere, un materiale adatto per ambienti con requisiti speciali per la pulizia. Lavaggio a 40° NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC MESH RUNNER 3D - ONLY FOR MODEL FYSIKA




<b>Description:</b>	Soft and semi-transparent fabric, 3D surface, available in 8 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester
<b>Weight:</b>	510 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 - Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	standard 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 4-5 / 4-5
<b>Light Fastness:</b>	tandard 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	Dry clean P (W). Runner is made of polyester, a suitable material for environments with special requirements for cleaning. 40 ° wash NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## ECO PELLE HAPPY

### Categoria 1


Morbida, resistente alle macchie, antibatterica, fungicida e antiparassitaria. Idonea anche per l'esterno, resistente al sole e alla salsedine, lavabile.

Soft, stain resistant, antibacterial, fungicide and antiparasitic. Also suitable for outdoor use, resistant to sun and salt, washable.

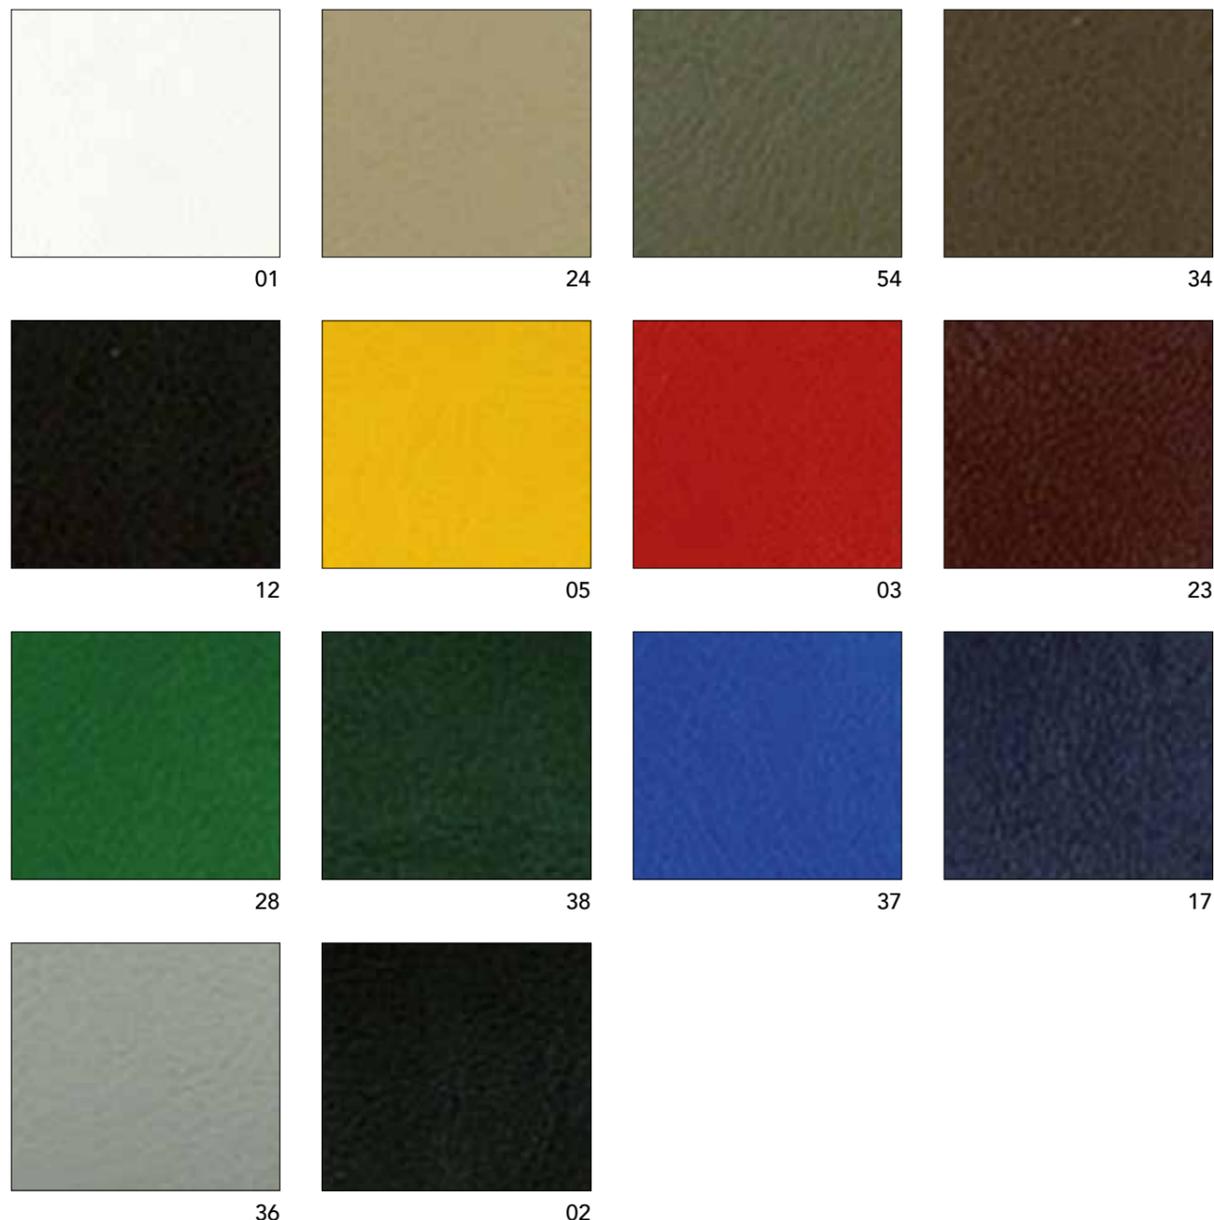

**Caratteristiche:**  
88% PVC plastificato 12% poliestere, IGNIFUGO - ANTIBATTERICO - FUNGICIDA. Contiene il principio attivo biocida, per aiutare a proteggere la superficie e prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento UE n. 528/2012). Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 50.000 cicli Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita.

**Features:**  
88% PVC plasticised 12% polyester, FIREPROOF - ANTIBACTERIAL - FUNGICIDE. It contains the biocidal active ingredient, to help protect the surface and prevent degradation caused by microbial growth (in accordance with EU regulation No. 528/2012). Certificate Class 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175 / FA1. Abrasion resistance 50,000 cycles 5-year warranty with respect to correct use, see description of features and general sales conditions.

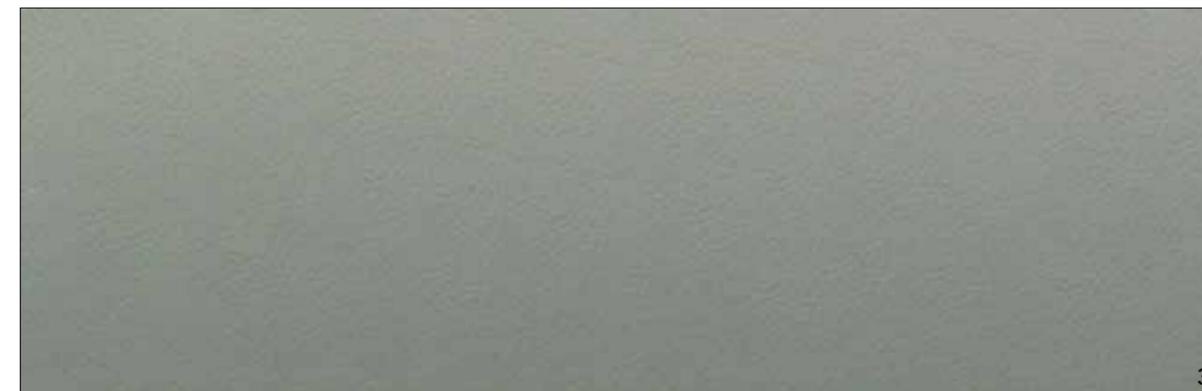

36

### SCHEDA TECNICA TESSUTO ECO PELLE HAPPY CAT. 1



<b>Descrizione:</b>	Tessuto eco pelle liscio, morbido e resistente 14 colori uniti e bicolori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract. Tessuto adatto sia per interno che per esterno
<b>Materiale:</b>	88% PVC Plastificato – 12% Poliestere
<b>Peso:</b>	Grammi 550/ml
<b>Resistenza usura:</b>	50.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale) - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	UNI EN ISO 1421 1 – 210 T / 90 C
<b>Solidità alla Luce:</b>	scala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - BS EN 1021, part. 1 & 2
<b>Ambiente:</b>	Rispondenza ai requisiti della normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi) necessari tra l'altro per la fornitura di arredi in ambito pubblico. Composizione ESENTE FTALATI in base alla norma UNI EN ISO 14389:2014.
<b>Manutenzione:</b>	Pulire con panno inumidito e insaponato, sciacquare bene con acqua. Non usare solventi, detergenti chimici o spray e candeggine. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC ECO LEATHER HAPPY CAT. 1



<b>Description:</b>	Smooth, soft and durable eco leather fabric. 14 solid colors and two colors
<b>Application:</b>	Office, Contract. Fabric suitable for both indoor and outdoor use
<b>Material:</b>	88% PVC – 12% Polyestere
<b>Weight:</b>	550g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	50.000 cycles EN ISO 12947-2 (Martindale) - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	UNI EN ISO 1421 1 – 210 T / 90 C
<b>Light Fastness:</b>	Scala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Class 1IM - DIN EN 1021 1 & 2
<b>Environment:</b>	Compliance with the requirements of CAM (Minimum Environmental Criteria) regulations, among other things, for the supply of furniture in the public sector. Composition EXCEPT FTALATED according to UNI EN ISO 14389:2014.
<b>Maintenance:</b>	Clean with a damp, soapy cloth, rinse well with water. Do not use solvents or detergents chemicals or sprays and bleaches NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## ECO PELLE HERO

### Categoria 1

Mano morbida con una leggera goffatura. Le sue proprietà strutturali lo rendono uno dei tessuti più resistenti all'abrasione resistente all'usura. Idoneo per sedie ufficio e divani, facile da pulire con un semplice panno umido. Disponibile in 17 colori dalle tonalità moderne e di design.

Soft hand with a slight embossing. Its structural properties make it one of the most wear-resistant abrasion resistant fabrics. Suitable for office chairs and sofas, easy to clean with a simple damp cloth. Available in 17 colors with modern and design shades



111




421




402



603

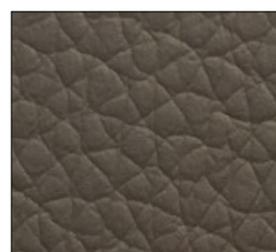


406




405



500

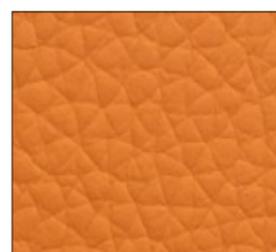


501

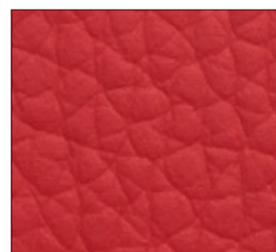

300



800

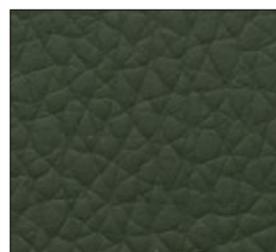

801




701




702




100

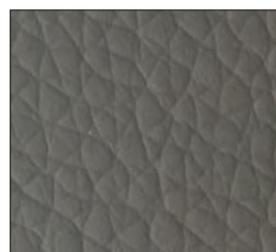

601



608

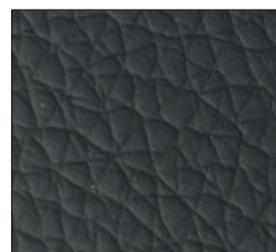

200

Caratteristiche:  
90% PVC 10% PL, IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli Resistente all'acqua. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.

Features:  
90% PVC 10% PL, IGNIFUGE, Certificate Class 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175 / FA1. Abrasion resistance 100,000 cycles Water resistant. Produced in Italy. 5-year warranty in compliance with the correct use, see general sales conditions



601

### SCHEDA TECNICA TESSUTO ECO PELLE HERO CAT. 1



<b>Descrizione:</b>	Tessuto eco pelle leggermente "goffrato" morbido e resistente 17 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	90% PVC Plastificato – 10% Poliestere
<b>Peso:</b>	Grammi 655/ml
<b>Resistenza usura:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 – EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	100.000 cilci Metodo BALLY 5 week "jungle test" (H840)
<b>Solidità alla Luce:</b>	DIN EN ISO 105 – B02 : 5
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - BS EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	Non usare ossidanti o candeggianti ottici strofinare leggermente con spugna umida non abrasiva e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone neutro, asciugare tempestivamente con un panno. Le metodologie qui riportate sono efficaci solo se si interviene tempestivamente. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC ECO LEATHER HERO CAT. 1



<b>Description:</b>	Soft and durable eco leather fabric. 17 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	90% PVC – 10% POLYESTER
<b>Weight:</b>	655 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cycles EN ISO 12947-2 – Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	100.000 cycles BALLY 5 week "jungle test" (H840)
<b>Light Fastness:</b>	DIN EN ISO 105 – B02 : 5
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - DIN EN 1021 , part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	Do not use oxidizers or optical bleaches rub lightly with a non-abrasive damp sponge and, if necessary, use a small amount of neutral soap, dry promptly with a cloth. The methodologies reported here are effective only if promptly intervened NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## ECO PELLE GAZEBO

### Categoria 2

Gazebo l'eco pelle ignifuga con certificazione CLASSE 1 IM. E' un prodotto nato per chi ha esigenze di estetica e resistenza. La composizione, caratterizza il prodotto con un alto grado di resistenza, mantenendo morbidezza e piacevolezza al tatto.


Gazebo the eco-friendly fireproof leather with CLASS 1 IM certification. It is a product created for those with aesthetic and resistance needs. The composition characterizes the product with a high degree of resistance, keeping it soft and pleasant to the touch




06




151

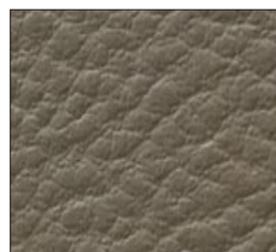


6986

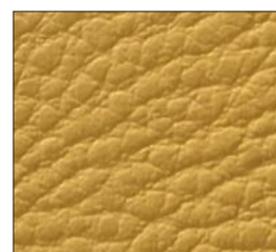

71

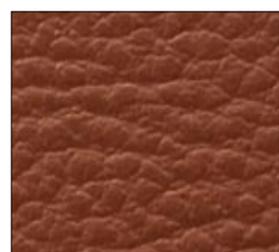


1304

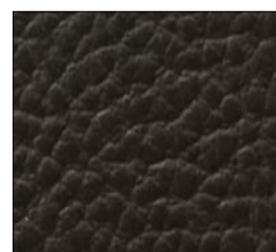


1371




A22

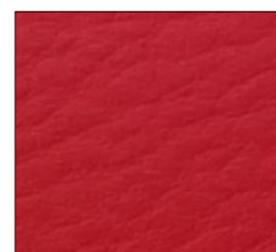


680




1809

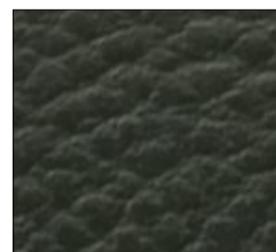

1831

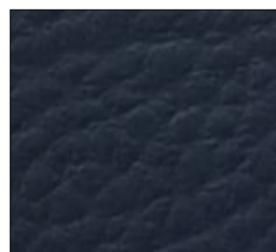

4915

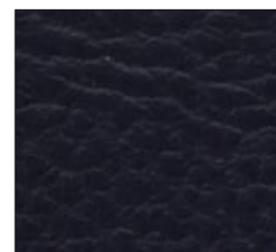


4947




6985



1955

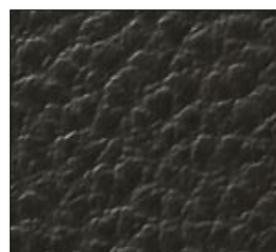

1984

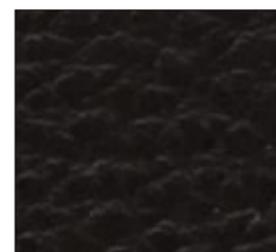

911

Caratteristiche:  
88% PVC 12% COTONE. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 70.000 cicli. Resistente all'acqua. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.

Features:  
88% PVC 12% COTTON. FIREPROOF, Certificate Class 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175 / FA1. Abrasion resistance 70,000 cycles. Waterproof. Produced in Italy. 5-year warranty in accordance with correct use, see general sales conditions.



1955

### SCHEDA TECNICA TESSUTO ECO PELLE GAZEBO CAT. 2



<b>Descrizione:</b>	Tessuto eco pelle "goffrato", morbido e resistente. In 16 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	88% PVC – 12% COTONE
<b>Peso:</b>	Grammi 840/ml
<b>Resistenza usura:</b>	70.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	Bagnato/Asciutto DIN 54021: 4/5
<b>Solidità alla Luce:</b>	DIN EN ISO 105 – B02 : 5
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Ambiente:</b>	Composizione ESENTE FTALATI in base alla norma UNI EN ISO 14389:2014.
<b>Manutenzione:</b>	Non usare ossidanti o candeggianti chimici o Spray per lucidare. Strofinare leggermente con panno umido insaponato e sciacquare bene. Le metodologie qui riportate sono efficaci solo se si interviene tempestivamente. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC ECO LEATHER GAZEBO CAT. 2



<b>Description:</b>	Soft and durable eco leather fabric. 16 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	88% PVC – 12% COTTON
<b>Weight:</b>	840 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	70.000 cycles EN ISO 12947-2 – Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	Wet/Dry DIN 54021: 4/5
<b>Light Fastness:</b>	DIN EN ISO 105 – B02 : 5
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Class1IM - DIN EN 1021 , part. 1 & 2
<b>Environment:</b>	Composition EXCEPT FTALATED according to UNI EN ISO 14389:2014.
<b>Maintenance:</b>	Do not use oxidizing agents or chemical bleaches or polishing sprays. Rub lightly with a damp soapy cloth and rinse well. The methodologies reported here are effective only if promptly intervened. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

# K-FLEX TESSUTO TREVIRA CS

Categoria 2 riciclabile



Racchiude in se tutte le caratteristiche di un prodotto di successo. Il suo impiego è diffuso in tutti i campi e in tutte le finiture possibili. Tra le caratteristiche più importanti, bielastico stretch, armatura crep che non da verso al tessuto, prestazioni eccellenti, ignifugo. 12 colori

It contains all the features of a successful product. Its use is widespread in all fields and in all possible finishes. Among the most important features, stretch bielastic, crep weave that does not give way to the fabric, excellent performance, fireproof. 12 colors



1006



2005




2031



3083



3094

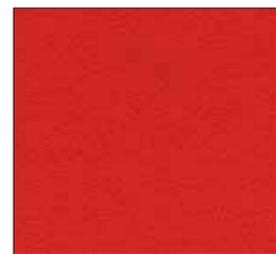

4027



7011



6071




6080



8027




8007

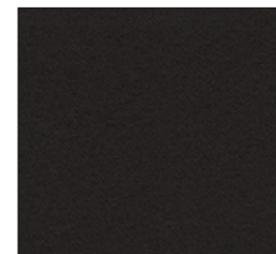

8033

Caratteristiche:  
Tessuto a struttura elastica, 100% poliestere Trevira CS grammi 420 g / ml, resistenza all'abrasione 1000.000 cicli, Tessuto Riciclabile, Certificato FSC, Certificato Classe 1 resistenza al fuoco normativa del Ministero dell'Interno, UNI EN 1021 1-2. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita

Features:  
Fabric with elastic structure, 100% polyester Trevira CS grams 420 g / ml, abrasion resistance 1000,000 cycles, Recyclable Fabric, FSC Certificate, Class 1 Certificate fire resistance legislation of the Ministry of the Interior, UNI EN 1021 1-2. 5-year guarantee with respect to correct use, see description of features and general sales conditions

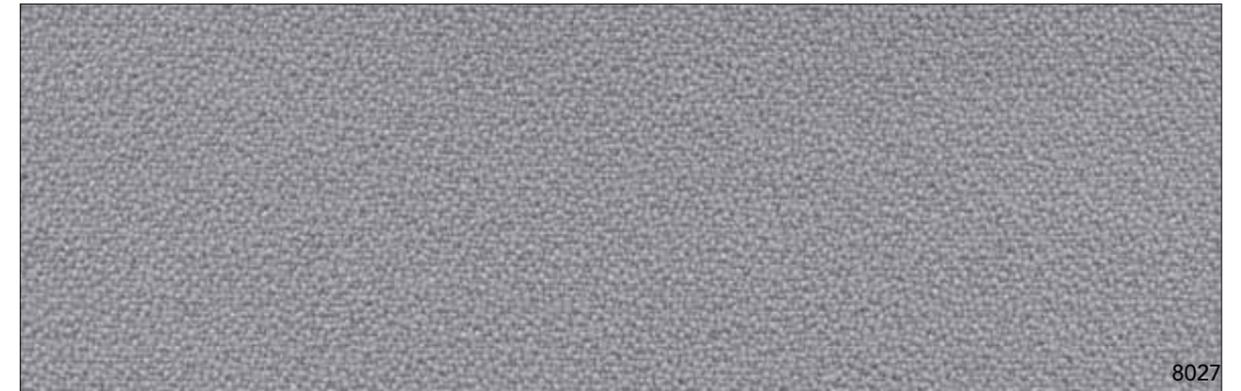

## SCHEDA TECNICA TESSUTO K-FLEX CAT. 2 TREVIRA CS



<b>Descrizione:</b>	Tessuto jacquard sablé a struttura elastica. 12 colori uniti e bicolori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere TREVIRA CS
<b>Peso:</b>	Grammi 420/ml
<b>Resistenza usura:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Resistenza abrasione:</b>	EN ISO 105x12 4/5 (scala grigi)
<b>Solidità alla Luce:</b>	ISO 105-B02 6 (scala Blu)
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	K- FLEX è realizzato in poliestere FR un materiale adatto per ambienti con requisiti speciali per la pulizia. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

## DATA SHEET FABRIC K-FLEX CAT. 2 TREVIRA CS



<b>Description:</b>	Sablé jacquard fabric with elastic structure. 12 plain and two-colored colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester TREVIRA CS
<b>Weight:</b>	420 g/lin.m
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Fastness to abrasion:</b>	EN ISO 105x12 4/5
<b>Light Fastness:</b>	ISO 105-B02 6 (standard Blu)
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	K-FLEX is made of FR polyester, a material suitable for environments with special requirements for cleaning. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.




Ufficio commerciale e progettazione: Via Mazzini 4, 31030 Cison di Valmarino (TV) Italy  
T. +39 049 635278 • C. +39 337 1059874  
commerciale@doppiat.com • amministrazione@ufficiomio.it • www.doppiat.com

## KING L TESSUTO TREVIRA CS


### Categoria 2

È un tessuto in 100% Trevira CS. Realizzato in una tessitura moderna, mano morbida senza direzionalità, effetto stretch, molto resistente all'abrasione e alla formazione di pilling. Ideale per svariati utilizzi come sedute, pareti, contract. 18 Colori

It is a 100% Trevira CS fabric. Made in a modern texture, soft hand without directionality, stretch effect, very resistant to abrasion and pilling. Ideal for various uses such as chairs, walls, contract. 18 colors

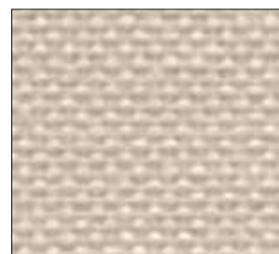

1010

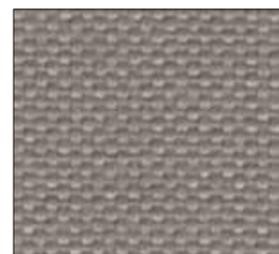

1041



2017




2012




3090



3020

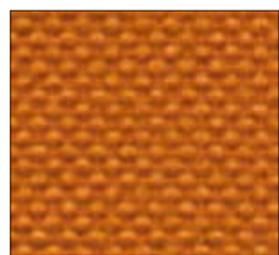


4030

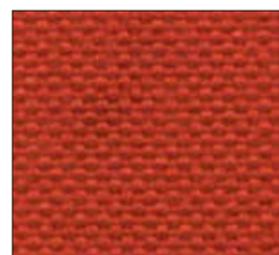


4527




4027

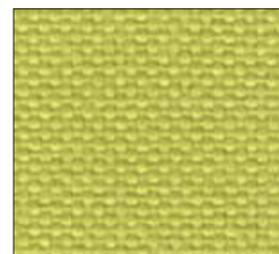


7041

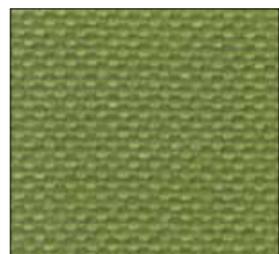


7019

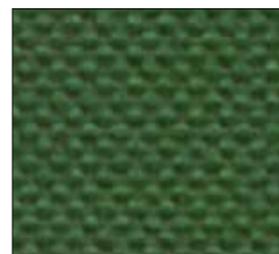

7036




6007

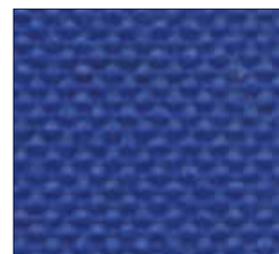


6071




6080

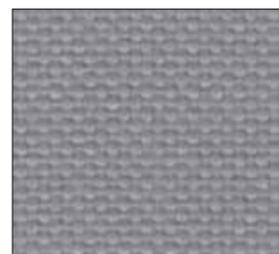

8004

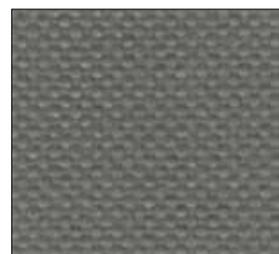

8007

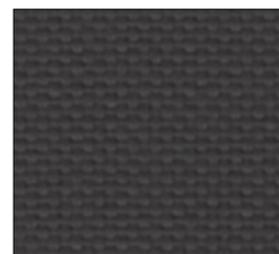


8033

#### Caratteristiche:

Tessuto ignifugo, compatto, tessitura bicolore e tricolore, 100% poliestere Trevira CS grammi 365 g/ml, resistenza all'abrasione 70.000 cicli, FR riciclato e riciclabile, Certificato Ecolabel IT/016/032, Certificata 11M UNI 9175 resistenza al fuoco normativa del Ministero dell'Interno, UNI EN 1021 1-2, Certificato OEK-TEK Standard 100 ed IMO-MED per arredi navigazione

#### Features:

Fireproof, compact fabric, two-color and three-color texture, 100% polyester Trevira CS grams 365 g / ml, abrasion resistance 70,000 cycles, recycled and recyclable FR, Ecolabel Certificate IT / 016/032, 11M UNI 9175 certified, fire resistance regulation of the Ministry of the Interior, UNI EN 1021 1-2, OEK-TEK Standard 100 and IMO-MED Certificate for navigation furnishings

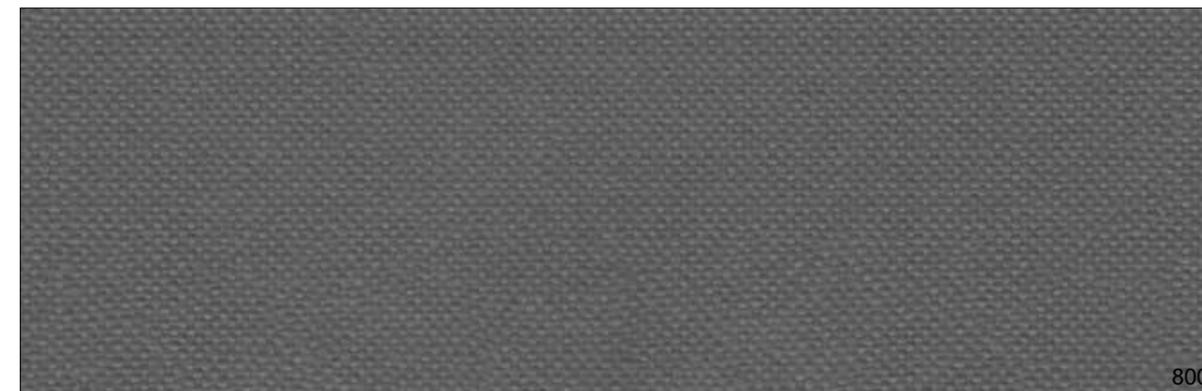

8007

### SCHEDA TECNICA TESSUTO KING L CAT. 2 TREVIRA CS



<b>Descrizione:</b>	Tessuto compatto in 18 colori uniti, bicolori e tricolori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere TREVIRA CS
<b>Peso:</b>	Grammi 365/ml
<b>Resistenza usura:</b>	70.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Resistenza abrasione:</b>	EN ISO 105x12 4/5 (scala grigi)
<b>Solidità alla Luce:</b>	ISO 105-B02 6 (scala Blu)
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	KING L è realizzato in poliestere FR un materiale adatto per ambienti con requisiti speciali per la pulizia. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC KING L CAT. 2 TREVIRA CS



<b>Description:</b>	Compact fabric in 18 solid colors, two colors and three colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester TREVIRA CS
<b>Weight:</b>	365 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Fastness to abrasion:</b>	EN ISO 105x12 4/5
<b>Light Fastness:</b>	ISO 105-B02 6 (standard Blu)
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	KING L is made of FR polyester, a material suitable for environments with special requirements for cleaning. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## RETE MOON


tessuto portante tecnico indemagliabile

Tessuto tecnico e indemagliabile . Resistente all'usura, design e trama orizzontale. La rete Moon dona sicurezza e personalità


Technical and warp-knit fabric. Wear resistant, design and horizontal weft. The Moon network gives security and personality




NK-10

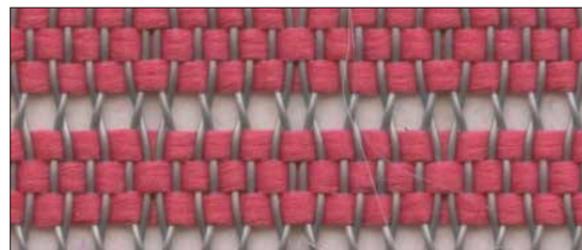

NK-01

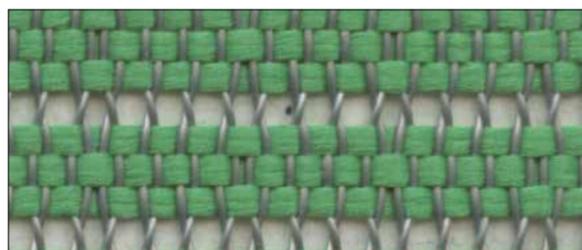


NK-05

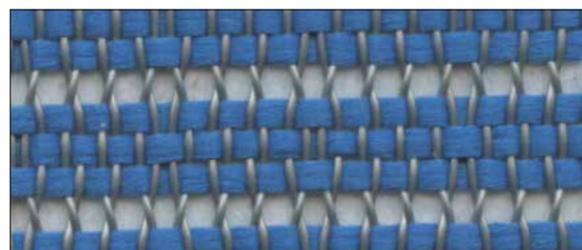

NK-02




NK-09

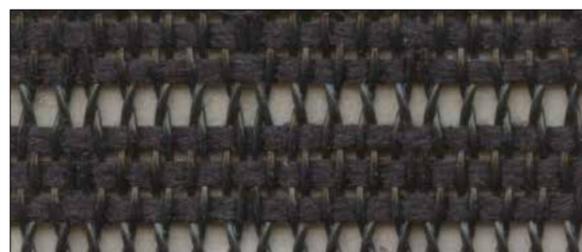

NK-00

**Caratteristiche:**  
Tessuto con ottima stabilità dimensionale e capacità di carico che lo rendono ideale come supporto autoportante. Disegno a strisce orizzontali. Grammi 420g/ml, 70% nylon 30% poliestere. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli, reazione al fuoco CA -TB 117-2013, carico rottura ordito Kg. 149, carico rottura trama Kg. 155.  
Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita.

**Features:**  
Fabric with excellent dimensional stability and load capacity making it ideal as a self-supporting support. Horizontal striped pattern. Grams 420g / ml, 70% nylon 30% polyester. Resistance to abrasion 100,000 cycles, reaction to fire CA -TB 117-2013, warp breaking load Kg. 149, frame breaking load Kg. 155.  
5-year warranty with respect to correct use, see description of features and general sales conditions ..

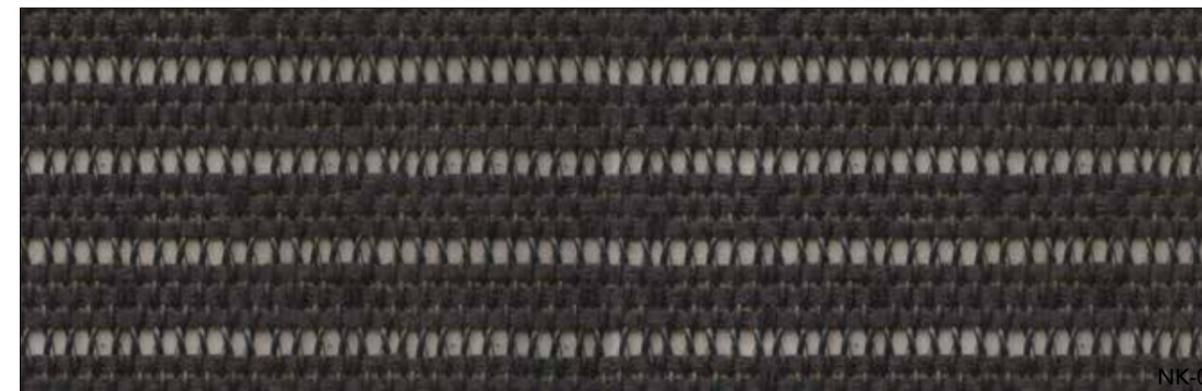

NK-00

### SCHEDA TECNICA RETE PORTANTE MOON



<b>Descrizione:</b>	Tessuto portante indemagliabile. 6 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract
<b>Materiale:</b>	70% Nylon 30% Poliestere
<b>Peso:</b>	Grammi 420/ml
<b>Resistenza usura:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 , Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Solidità alla Luce:</b>	Arc. Lamp Gray scale/20AFU – 4,5 (Xenotest)
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9174 – UNI 9174/A1 CL. 1
<b>Manutenzione:</b>	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Non usare ossidanti o candeggianti chimici o Spray per lucidare. Le metodologie qui riportate sono efficaci solo se si interviene tempestivamente. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC MESH MOON



<b>Description:</b>	ladder-resistant load-bearing fabric. Six color
<b>Application:</b>	Office, Contract
<b>Material:</b>	70% Nylon 30% Poliestere
<b>Weight:</b>	420 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Light Fastness:</b>	Arc. Lamp Gray scale/20AFU – 4,5 (Xenotest)
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9174 – UNI 9174/A1 CL. 1
<b>Maintenance:</b>	Use the smooth-running vacuum cleaner regularly, without brushing. Do not use oxidizers or chemical bleaches or polishing sprays. The methodologies reported here are effective only if action is taken promptly. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## RETE POLO


rete portante riciclabile

È un tessuto tecnico indemagliabile, ideale per essere utilizzato su schienali di sedute, pannelli e divisori per protezione/separazione di vari ambienti. 7 colori


It is an unbreakable technical fabric, ideal for use on seat backs, panels and partitions for protection / separation of various environments. 7 colors




05

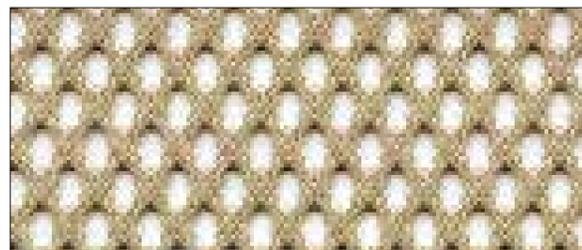


06

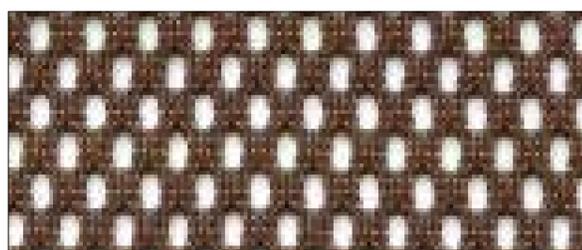


07

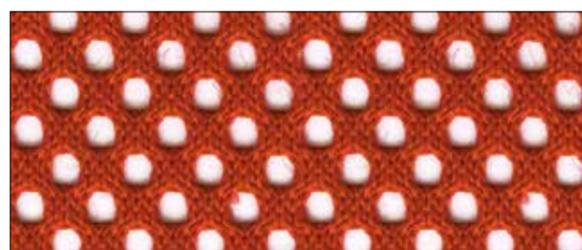


10

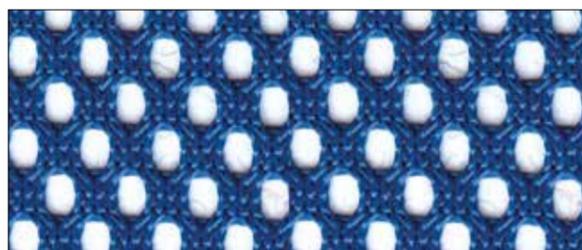


08

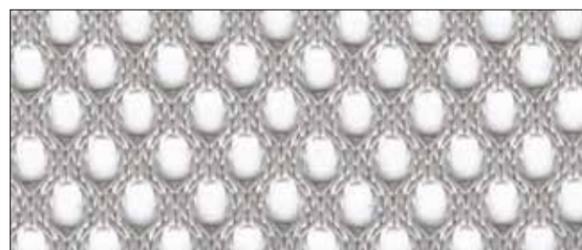

02

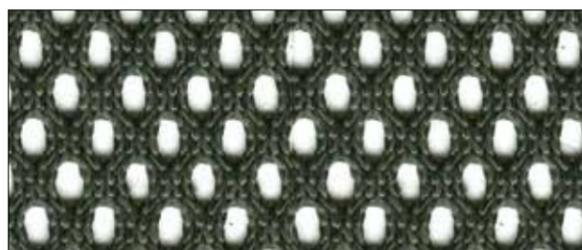

09

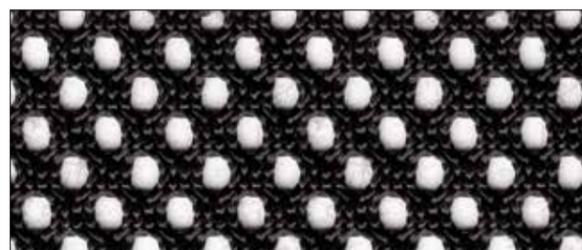

01

**Caratteristiche:**  
Tessuto con ottima stabilità dimensionale e capacità di carico che lo rendono ideale come supporto autoportante. Grammi 370g/ml, 100% poliestere, resistenza all'abrasione 100.000 cicli, resistenza al fuoco UNI8457- UNI8457/A1, tessuto riciclabile. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi descrizione caratteristiche e condizioni generali di vendita. Tessuto Autoportante - Nessun utilizzo di metalli pesanti

**Features:**  
Fabric with excellent dimensional stability and load capacity making it ideal as a self-supporting support. Grams 370g / ml, 100% polyester, abrasion resistance 100,000 cycles, fire resistance UNI8457- UNI8457 / A1, recyclable fabric. 5-year guarantee with respect to correct use, see description of features and general sales conditions. Self-supporting fabric - No use of heavy metals



08

### SCHEDA TECNICA RETE PORTANTE POLO



<b>Descrizione:</b>	Tessuto con ottima stabilità dimensionale e capacità di carico, disponibile in 7 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere
<b>Peso:</b>	Grammi 495/ml
<b>Resistenza usura:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	UNI 4818 - 100.000 cicli
<b>Solidità alla Luce:</b>	UNI EN ISO 105-B02 5+-1 (XENOTEST)
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - BS EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC MESH POLO



<b>Description:</b>	Fabric with excellent dimensional stability and load capacity, available in 7 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Poliestere
<b>Weight:</b>	495 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cycles EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	UNI 4818 - cyclis 100.000
<b>Light Fastness:</b>	UNI EN ISO 105-B02 5+-1 (XENOTEST)
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - BS EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	Use the smooth-running vacuum cleaner regularly, without brushing NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## TESSUTO RADIO

### Categoria 1 tessuto riciclabile ignifugo

Tessuto bielastico Green Fabrics 100 % PL FR Riciclato, una struttura in grado di rispondere alle nuove richieste estetiche del mercato. Il look e' contemporaneo con una gamma di colori ampia e concreta che ben si adatta ad ambienti ufficio e contract.

Green Fabrics bi-elastic fabric 100% PL FR Recycled, a structure capable of responding to the new aesthetic demands of the market. The look is contemporary with a wide and concrete range of colors that is well suited to office and contract environments.



8032

### SCHEDA TECNICA TESSUTO RADIO CAT. 1



<b>Descrizione:</b>	Tessuto a piccoli rilievi.18 colori uniti e puntinati
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere FR
<b>Peso:</b>	Grammi 560/ml
<b>Resistenza usura:</b>	80.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Resistenza abrasione:</b>	EN ISO 105x12 4/5 (scala grigi)
<b>Solidità alla Luce:</b>	ISO 105-B02 6 (scala Blu)
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	RADIO è realizzato in poliestere FR un materiale adatto per ambienti con requisiti speciali per la pulizia. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC RADIO CAT. 1



<b>Description:</b>	Fabric with small reliefs.18 plain and dotted colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester FR
<b>Weight:</b>	560 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Fastness to abrasion:</b>	EN ISO 105x12 4/5
<b>Light Fastness:</b>	ISO 105-B02 6 (standard Blu)
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	RADIO is made of FR polyester, a material suitable for environments with special requirements for cleaning. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

# ROCCIA TESSUTO TREVIRA CS

Categoria 2



Racchiude in se tutte le caratteristiche di un prodotto di successo. Il suo impiego è diffuso in tutti i campi e in tutte le finiture possibili. Tra le caratteristiche più importanti, bielastico stretch, armatura crep che non da verso al tessuto, prestazioni eccellenti, ignifugo. 12 colori

Melange canvas with hand and wool look, all about naturalness this fabric designed specifically to combine excellent performance, aesthetics and trendy colors. 16 COLORS



Caratteristiche:  
Tessuto ignifugo a 2 colori tinto filo. Mano libera colori naturali, 100% poliestere Trade Mark Trevira CS grammi 350 g/ml, resistenza all'abrasione 70.000 cicli, resistenza al fuoco C1 (UNI 9174 - UNI 8456) UNI EN 1021 1-2

Features:  
Flame-retardant 2-color yarn-dyed fabric. Free hand natural colors, 100% polyester Trade Mark Trevira CS grams 350 g / ml, abrasion resistance 70,000 cycles, fire resistance C1 (UNI 9174 - UNI 8456) UNI EN 1021 1-2



## SCHEDA TECNICA TESSUTO ROCCIA CAT. 2



<b>Descrizione:</b>	Tessuto a 2 colori tinto filo. Mano laniera in 16 colori naturali.
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere Trade Mark Trevira CS
<b>Peso:</b>	Grammi 350/ml
<b>Resistenza usura:</b>	70.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Resistenza abrasione:</b>	EN ISO 105x12 4/5 (scala grigi)
<b>Solidità alla Luce:</b>	ISO 105-B02 6 (scala Blu)
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	ROCCIA è realizzato in poliestere FR un materiale adatto per ambienti con requisiti speciali per la pulizia. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura.
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

## DATA SHEET FABRIC ROCCIA CAT. 2



<b>Description:</b>	2-color yarn-dyed fabric. Wool hand in 16 natural colors.
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester Trade Mark Trevira CS
<b>Weight:</b>	350 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	70.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Fastness to abrasion:</b>	EN ISO 105x12 4/5
<b>Light Fastness:</b>	ISO 105-B02 6 (standard Blu)
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	ROCCIA is made of FR polyester, a material suitable for environments with special requirements for cleaning. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.



Ufficio commerciale e progettazione: Via Mazzini 4, 31030 Cison di Valmarino (TV) Italy  
T. +39 049 635278 • C. +39 337 1059874  
commerciale@doppiat.com • amministrazione@ufficiomio.it • www.doppiat.com

# VERA PELLE SERA


Categoria Vera Pelle

Pelle Bovina spessore 1/1.1 Disegno Madras disponibile in 12 colori.  
Altri colori su richiesta.

Cowhide thickness 1 / 1.1 Madras design available in 12 colors.  
Other colors on request.



Bianco

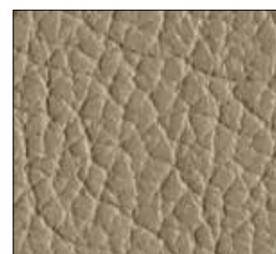

611



677




308



304



384

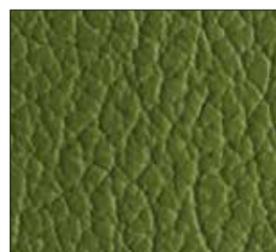

104



301




307



344




316

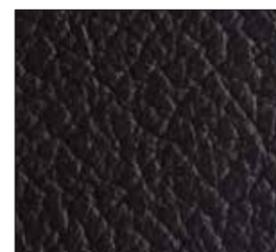

Nero

Caratteristiche:  
Rivestimento divani, poltrone e mobili imbottiti in genere, pelle di origine bovina, di altissima qualità, lavorata secondo i dettami della più antica tradizione italiana. Conciatura ai sali di cromo e riconcia semi-vegetale con pigmentazione totale a tinta unita con fissaggio semi-opaco.

Features:  
Upholstered sofas, armchairs and upholstered furniture in general, bovine leather, of the highest quality, worked according to the dictates of the most ancient Italian tradition. Chromium salting and semi-vegetable retanning with total plain pigmentation with semi-opaque fixing.

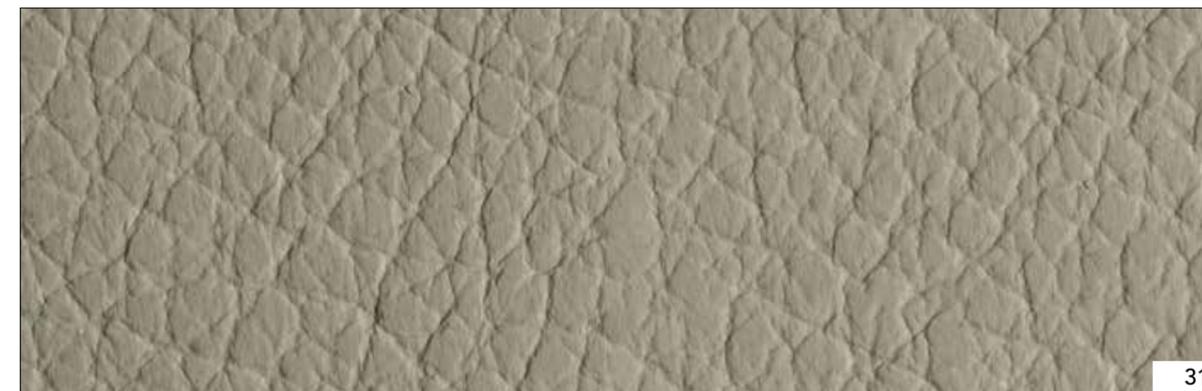

316

## SCHEDA TECNICA TESSUTO CAT. VERA PELLE



<b>Descrizione:</b>	Disegno Madras. Disponibile in 12 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Mobili imbottiti, Divani Poltrone
<b>Materiale:</b>	Pelle Bovina spessore 1/1.1
<b>Peso:</b>	
<b>Resistenza usura:</b>	
<b>Resistenza abrasione:</b>	
<b>Solidità alla Luce:</b>	
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	
<b>Manutenzione:</b>	Per mantenere la bellezza e la resistenza tipiche della pelle è consigliabile pulire con acqua pura (senza detersivi chimici) tamponare ed assorbire senza pressione, NON strofinare. La manutenzione della pelle deve essere eseguita con creme che danno alla pelle i grassi e le sostanze di cui ha bisogno per mantenere la sua naturale morbidezza e che assicurano un notevole effetto protettivo contro acqua e sporco. Evitare l'esposizione al sole e il calore diretto dei termosifoni
<b>Garanzia:</b>	

## DATA SHEET FABRIC CAT. REAL LEATHER



<b>Description:</b>	Madras design. Available in 12 colors
<b>Application:</b>	Office, Upholstered furniture, Armchair Sofas
<b>Material:</b>	Bovine Skin thickness 1/1.1
<b>Weight:</b>	
<b>Abrasion resistance:</b>	
<b>Fastness to abrasion:</b>	
<b>Light Fastness:</b>	
<b>Fire Resistance:</b>	
<b>Maintenance:</b>	To maintain the beauty and resistance typical of the skin it is advisable to clean with pure water (without chemical detergents) dab and absorb without pressure, DO NOT rub. Skin maintenance should be performed with creams that harm the skin skin the fats and substances it needs to maintain its natural softness and that they ensure a remarkable protective effect against water and dirt. Avoid sun exposure and heat direct radiators
<b>Warranty:</b>	



Ufficio commerciale e progettazione: Via Mazzini 4, 31030 Cison di Valmarino (TV) Italy  
T. +39 049 635278 • C. +39 337 1059874  
commerciale@doppiat.com • amministrazione@ufficiomio.it • [www.doppiat.com](http://www.doppiat.com)

# TREVI E TESSUTO TREVIRA CS

## Categoria 2

Tessuto tridimensionale stretch, pregio sia estetico che funzionale per questo prodotto che si rivela ideale per conferire ricchezza ed innovazione a divani e sedute dalle forme più contemporanee. 10 colori

Three-dimensional stretch fabric, both aesthetic and functional for this product that is ideal for giving richness and innovation to sofas and chairs with more contemporary shapes. 10 colors



8537



8128



8231



8431



8347




8348



8578



8604

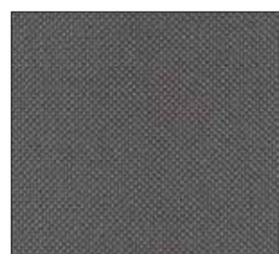

8617



8651

### Caratteristiche:

Tessuto tridimensionale stretch, pregio sia estetico che funzionale per questo prodotto che si rivela ideale per conferire ricchezza ed innovazione a divani e sedute dalle forme contemporanee. Tessuto ignifugo a piccoli rilievi, colori naturali matt, 100% poliestere FR, Trevira CS grammi 630 g / ml, Certificato FSC, resistenza all'abrasione 70.000 cicli, resistenza al fuoco C1 (UNI 9174 - UNI 8456) UNI EN 1021 1-2

### Features:

Three-dimensional stretch fabric, both aesthetic and functional for this product that is ideal for giving wealth and innovation to sofas and chairs with contemporary shapes. Fireproof fabric with small reliefs, natural matt colors, 100% polyester FR, Trevira CS grams 630 g / ml, FSC Certificate, abrasion resistance 70,000 cycles, fire resistance C1 (UNI 9174 - UNI 8456) UNI EN 1021 1-2



BY UFFICIOMIO SRL



8604

## SCHEDA TECNICA TESSUTO TREVI E CAT. 2



<b>Descrizione:</b>	Tessuto a 2 colori tinto filo. Mano laniera in 10 colori naturali.
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere FR Trevira CS
<b>Peso:</b>	Grammi 650/ml
<b>Resistenza usura:</b>	70.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Resistenza abrasione:</b>	EN ISO 105x12 4/5 (scala grigi)
<b>Solidità alla Luce:</b>	ISO 105-B02 6 (scala Blu)
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	TREVI E è realizzato in poliestere FR un materiale adatto per ambienti con requisiti speciali per la pulizia. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

## DATA SHEET FABRIC TREVI E CAT. 2



<b>Description:</b>	2-color yarn-dyed fabric. Wool hand in 16 natural colors.
<b>Application:</b>	Office , Contract , Home
<b>Material:</b>	100% Poliestere FR Trevira CS
<b>Weight:</b>	650 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	70.000 cicli EN ISO 12947-2 (Martindale)
<b>Fastness to abrasion:</b>	EN ISO 105x12 4/5
<b>Light Fastness:</b>	ISO 105-B02 6 (standard Blu)
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021 , part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	TREVI E is made of FR polyester, a material suitable for environments with special requirements for cleaning. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.



BY UFFICIOMIO SRL

Ufficio commerciale e progettazione: Via Mazzini 4, 31030 Cison di Valmarino (TV) Italy  
T. +39 049 635278 • C. +39 337 1059874  
commerciale@doppiat.com • amministrazione@ufficiomio.it • www.doppiat.com

## ECO PELLE SECRET

### Categoria 2

Tessuto spalmato ignifugo dalla mano morbida simile a quella della vera pelle. Al suo interno Secret cela nuovi polimeri ancora più resistenti all'esposizione solare, alle intemperie e all'acqua di mare. Secret è stato progettato per realizzare morbidi imbottiti da interno e prodotti tecnici da outdoor. La sua retro struttura elastica in poliestere gli permette di adattarsi alle nuove geometrie del mobile imbottito con maggiori garanzie di resistenza e durata nel tempo. 16 Colori

Fireproof coated fabric with a soft feel similar to that of real leather. Inside Secret hides new polymers that are even more resistant to sun exposure, weather and sea water. Secret has been designed to make soft indoor upholstery and outdoor technical products. Its elastic polyester backing allows it to adapt to the new geometry of the upholstered furniture with greater guarantees of resistance and durability. 16 colors



Caratteristiche:  
Polimeri resistenti all'esposizione solare, alle intemperie e all'acqua di mare. Grammi MI 540+/-10, composizione 76% PVC 22% PES, resistenza all'abrasione 60.000 cicli, resistenza al fuoco UNI 9175 classe 11M, EN 1021 1-2 BS58852 match test TB 117: 2013.

Features:  
Polymers resistant to sun exposure, weather and sea water. Grams MI 540 +/- 10, composition 76% PVC 22% PES, abrasion resistance 60,000 cycles, fire resistance UNI 9175 class 11M, EN 1021 1-2 BS58852 TB 117: 2013 match test.



### SCHEDA TECNICA TESSUTO ECO PELLE SECRET CAT. 2



<b>Descrizione:</b>	Tessuto eco pelle leggermente "goffrato" morbido e resistente 16 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	76% PVC – 2% PU – 22% PES
<b>Peso:</b>	Grammi 540/ml
<b>Resistenza usura:</b>	60.000 cicli EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	UNI 4818 – 100.000 cicli
<b>Solidità alla Luce:</b>	blu scale ISO 105-B02 – 6
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro. Per le macchie più ostinate, olio, grasso, caffè, si consiglia di disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC ECO LEATHER SECRET CAT. 2



<b>Description:</b>	Soft and durable eco leather fabric. 16 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	76% PVC – 2% PU – 22% PES
<b>Weight:</b>	540 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	60.000 cycles EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	UNI 4818 – cyclis 100.000
<b>Light Fastness:</b>	blue ISO 105-B02 – 6
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Classe 11M - DIN EN 1021 , part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	Dust gently and in case of slight stains, wipe the surface with a damp cloth Or with a neutral detergent solution. For more stubborn stains, oil, grease, coffee, we recommend Promptly dissolve the stain with diluted ethyl alcohol (colorless liquid) in 20% dabbing water And then treat with a solution of neutral detergent, rinse well. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.




## TESSUTO CLASS

### Categoria 2C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO

Tessuto a 2 colori tinto filo, ad effetto melange. Mano laniera, di facile utilizzo sia come tessuto singolo che in coordinato con tessuti (Roccia) della ns. collezione. Disponibile in 14 colori standard

Two color color fabric with melange effect. Wool hand, easy to use both as a single fabric and in co-ordination with fabrics (Roccia) of our company. collection. 14 colors

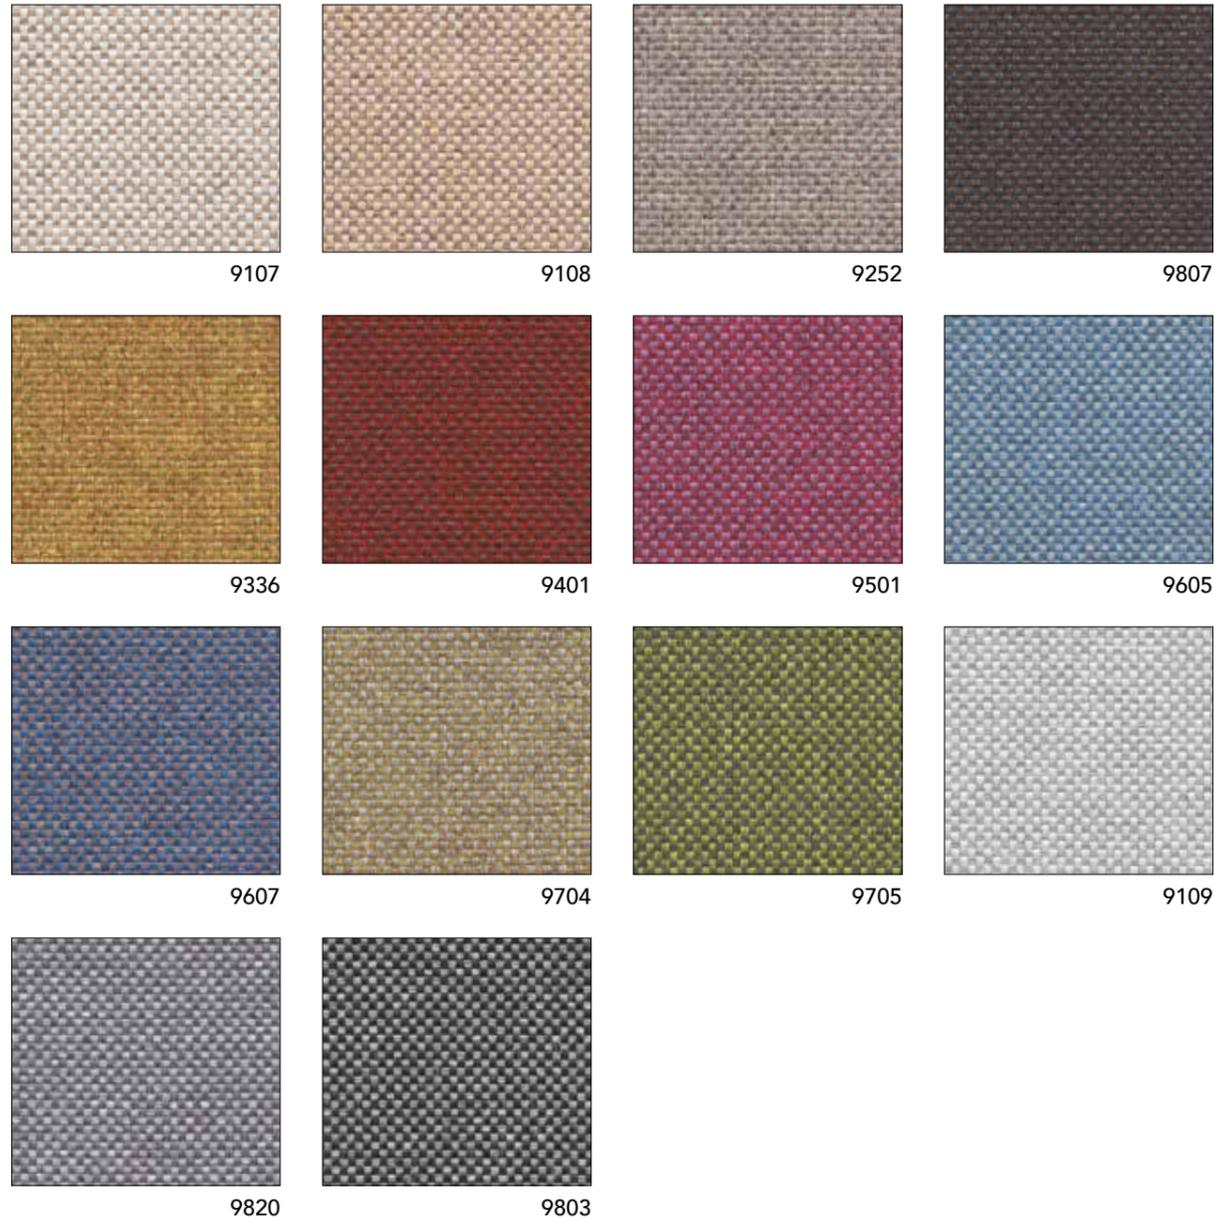

Caratteristiche:  
100% Poliestere Trevira CS . IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 75.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.

Features:  
100% Polyester. FIREPROOF, Certificate Class 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175 / FA1. Abrasion resistance 100,000 cycles. . Produced in Italy. 5-year warranty in compliance with the correct use, see general sales conditions.



9252

### SCHEDA TECNICA TESSUTO CLASS CAT. 2



<b>Descrizione:</b>	Tessuto a 2 colori tinto filo, ad effetto melange. 14 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere Trade mark Trevira CS
<b>Peso:</b>	Grammi 600/ml
<b>Resistenza usura:</b>	75.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	
<b>Solidità alla Luce:</b>	UNI EN ISO 105 – B02 6 (scala Blu) tolleranza 5:8
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	Usare con regolarità l'aspirapolvere con beccuccio liscio, senza spazzolare. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC CLASS CAT. 2



<b>Description:</b>	WOOL LOOK fabric in 100% Trevira CS with Canvas texture. 12 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester Trade mark Trevira CS
<b>Weight:</b>	600 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	75.000 cycles EN ISO 12947-2 – Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	
<b>Light Fastness:</b>	UNI EN ISO 105 – B02 6 (scale Blue) allowance 5:8
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Class1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, dont'brush. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## TESSUTO MIRAGE C7000

### Categoria 2C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO

La particolarità di questo innovativo prodotto è l'elegante tessitura ottenuta intrecciando tre diversi filati, uno dei quali realizzato appositamente per conferire un effetto softmelange in combinazione ad una particolare tecnica tintoriale. L'intreccio di filati compatti e resistenti conferisce allo stesso tempo struttura e morbidezza, lucentezza con sfumature brillanti. I colori naturali con sfumature melange rendono ogni arredo sofisticato ed elegante. La tintura in pezza permette di personalizzare e rendere unico ogni ambiente realizzato. Mirage C7000 è particolarmente indicato per la seduta nel settore CONTRACT, ma è pensato anche per l'intimità del settore domestico.

The uniqueness of this innovate product is the weaving construction which thanks to three different yarns get an elegant look. One of the involved yarns has been specially developed to deliver a soft-melange effect. This effect is also supported by particular dyeing technique. Such an interwoven fabric using compact and resistant yarns gives the fabric softness and structure in light and brilliant shades. The offered colour range recalls natural colors with melange tones which makes any kind of furniture very elegant and sophisticated. Thanks to the piece dyeing method customized colours in small quantities can be offered, enabling personalizations and unique fabrics each time. Article Mirage C 7000 is mainly used for Contract and seats, but it is also most ideal for the residential usage.



7999



7532




7534



7273




7053

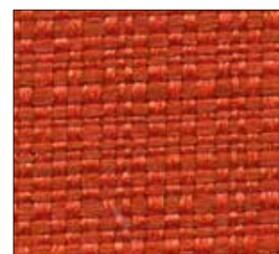


7120




7231

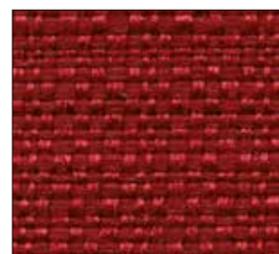


7236




7467

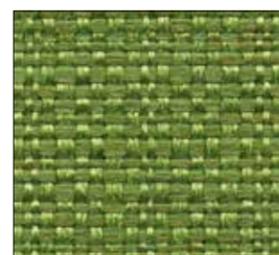


7468



7378

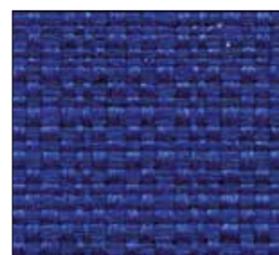

7331

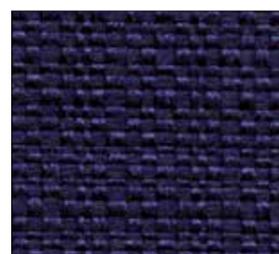


7333



7643



7629

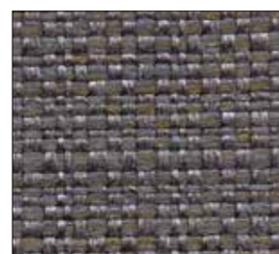

7625

Caratteristiche:  
100% Poliestere Trevira CS. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.

Features:  
100% Polyester. Trevira CS. FIREPROOF, Certificate Class 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175 / FA1. Abrasion resistance 100,000 cycles. Produced in Italy. 5-year warranty in compliance with the correct use, see general sales conditions.



7999

### SCHEDA TECNICA TESSUTO MIRAGE C7000 CAT. 2



<b>Descrizione:</b>	Tessuto a 2 colori tinto filo, ad effetto melange. 14 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere Trade mark Trevira CS
<b>Peso:</b>	Grammi 460/ml
<b>Resistenza usura:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 , Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	
<b>Solidità alla Luce:</b>	UNI EN ISO 105 – B02 6/1
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	Usare con regolarità l'aspirapolvere con beccuccio liscio, senza spazzolare. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC MIRAGE C7000 CAT. 2



<b>Description:</b>	Elegant weaving obtained by weaving three different yarns. 14 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester Trade mark Trevira CS
<b>Weight:</b>	460 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cycles EN ISO 12947-2 – Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	
<b>Light Fastness:</b>	UNI EN ISO 105 – B02 6 (scale Blue) allowance 5:8
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Class1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, dont'brush. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.


## TESSUTO MIRAGE W9000

### Categoria 1C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO

Abbiamo voluto realizzare un tessuto dallo spiccato riferimento alla lana, usando fili continui 100% Trevira CS ad effetto WOOL LOOK appositamente studiati per ottenere questo risultato finale. Alta resistenza all'abrasione e alla Formazione di pilling, mano morbida naturale struttura forte e facilmente lavorabile, anche nelle forme piu' stondate e particolari.

We wanted to make a fabric with a strong reference to wool, using 100% Trevira CS yarns with a WOOL LOOK effect specifically designed to achieve this final result. High resistance to abrasion and the formation of pilling, a soft natural hand strong and easily workable structure, even in the most rounded and particular shapes.

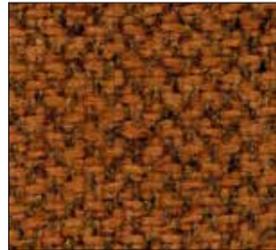


9104



9203



9252

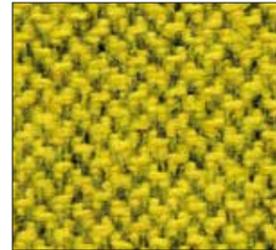

9052



9053




9555




9452




9455

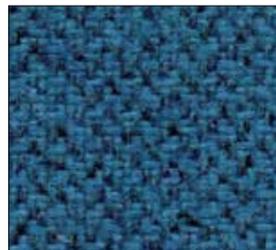

9402

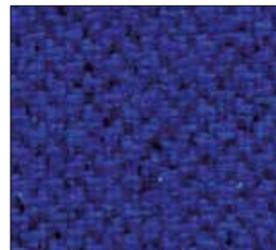

9302

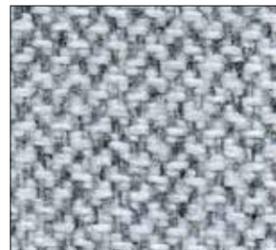


9610



9508



9609

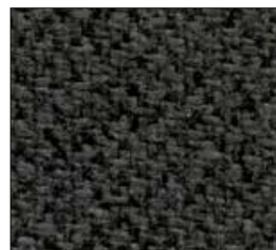

9608

Caratteristiche:  
100% Poliestere Trevira CS. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 50.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.

Features:  
100% Polyester. Trevira CS. FIREPROOF, Certificate Class 1 | UNI 9175: 1987 UNI 9175 / FA1. Abrasion resistance 50,000 cycles. Produced in Italy. 5-year warranty in compliance with the correct use, see general sales conditions.



9609

### SCHEDA TECNICA TESSUTO MIRAGE W9000 CAT. 1



<b>Descrizione:</b>	Tessuto dallo spiccato riferimento alla lana, 100% Trevira CS ad effetto WOOL LOOK
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere FR Trevira CS
<b>Peso:</b>	Grammi 490/ml
<b>Resistenza usura:</b>	50.000 cicli EN ISO 12947-2, Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	
<b>Solidità alla Luce:</b>	UNI EN ISO 105 – B02 6/1
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1 - DIN EN 1021
<b>Manutenzione:</b>	Usare con regolarità l'aspirapolvere con beccuccio liscio, senza spazzolare. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC MIRAGE W9000 CAT. 1



<b>Description:</b>	Fabric with a strong reference to wool, 100% Trevira CS with WOOL LOOK effect
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester FR Trevira CS
<b>Weight:</b>	490 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	50.000 cycles EN ISO 12947-2 – Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	
<b>Light Fastness:</b>	UNI EN ISO 105 – B02 6 /1
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Class1 - DIN EN 1021
<b>Maintenance:</b>	Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, dont'brush. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.

## TESSUTO TREVI D25000

Categoria 2C

solo per LIVE, ELISIUM, PROGRAMMI SOFT, INFINITO, LINKO / only for LIVE, ELISIUM, PROGRAM SOFT, INFINITO, LINKO

Tessuto WOOL LOOK in 100% Trevira CS con tessitura Canvas di forte personalità e innovativo. Struttura fresca, superficie morbida e nello stesso tempo robusto e duttile. Tessuto con mano lana naturale **senza l'utilizzo di prodotti chimici**. Elevata resistenza ad abrasione e formazione di pilling. TREVI D è apprezzato nella realizzazione di divani e cuscini di grandi dimensioni, per la sua caratteristica di adattabilità alle forme più particolari. Disponibile in 12 colori standard

WOOL LOOK fabric in 100% Trevira CS with a strong and innovative Canvas texture. Fresh structure, soft surface and at the same time robust and ductile. Woven with natural wool without using chemical products. High resistance to abrasion and pilling. TREVI D is appreciated for making large sofas and cushions, due to its adaptability to the most particular shapes. 12 colors




25501



25552



25554

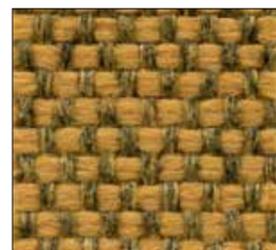

25101



25202



25452



25454



25352




25302



25999




25602

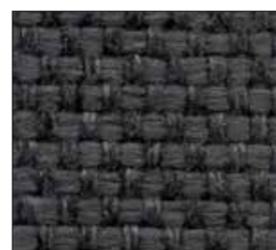

25604

Caratteristiche:  
100% Poliestere. IGNIFUGO, Certificato CLASSE 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1. Resistenza all'abrasione 100.000 cicli. Prodotto in ITALIA. Garanzia 5 anni nel rispetto del corretto utilizzo, vedi condizioni generali di vendita.

Features:  
100% Polyester. FIREPROOF, Certificate Class 1 IM UNI 9175: 1987 UNI 9175 / FA1. Abrasion resistance 100,000 cycles. Produced in Italy. 5-year warranty in compliance with the correct use, see general sales conditions.

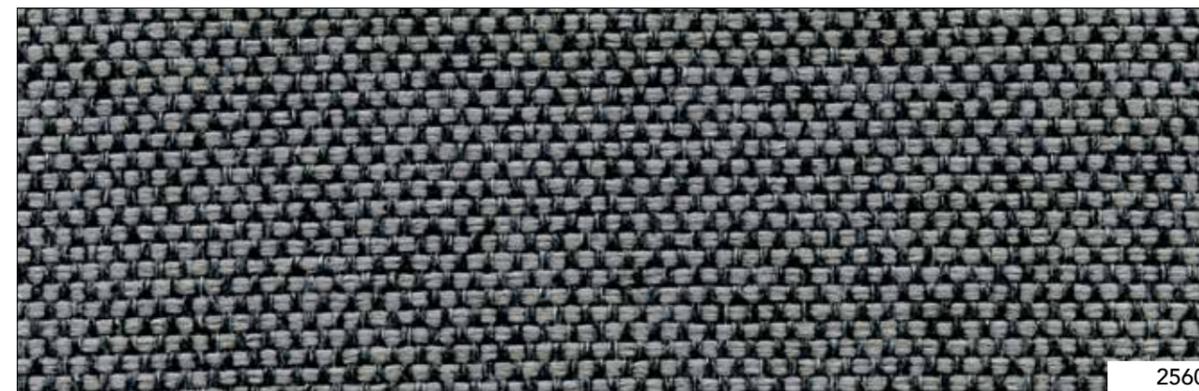

25602

### SCHEDA TECNICA TESSUTO TREVI D25000 CAT. 2



<b>Descrizione:</b>	Tessuto WOOL LOOK in 100% Trevira CS con tessitura Canvas. 12 colori
<b>Applicazione:</b>	Ufficio, Contract, Home
<b>Materiale:</b>	100% Poliestere FR (Tr Cs)
<b>Peso:</b>	Grammi 630/ml
<b>Resistenza usura:</b>	100.000 cicli EN ISO 12947-2 , Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Resistenza abrasione:</b>	Bagnato/Asciutto DIN 54021: 4/5
<b>Solidità alla Luce:</b>	UNI EN ISO 105 – B02: 6: 1
<b>Resistenza al Fuoco:</b>	UNI 9175 Classe 1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Manutenzione:</b>	Usare con regolarità l'aspirapolvere con beccuccio liscio, senza spazzolare. NB: Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (come quelli utilizzati per i Jeans) possono migrare nei colori più chiari di questo prodotto, il fenomeno aumenta con l'umidità e la temperatura
<b>Garanzia:</b>	5 anni nel rispetto del corretto utilizzo del prodotto. Vedi condizioni generali di vendita.

### DATA SHEET FABRIC TREVI D25000 CAT. 2



<b>Description:</b>	WOOL LOOK fabric in 100% Trevira CS with Canvas texture. 12 colors
<b>Application:</b>	Office, Contract, Home
<b>Material:</b>	100% Polyester FR (Tr Cs)
<b>Weight:</b>	630 g/lin.m.
<b>Abrasion resistance:</b>	100.000 cycles EN ISO 12947-2 – Martindale - EN ISO 5470-2
<b>Fastness to abrasion:</b>	Wet/Dry DIN 54021: 4/5
<b>Light Fastness:</b>	UNI EN ISO 105 – B02: 6: 1
<b>Fire Resistance:</b>	UNI 9175 Class1IM - DIN EN 1021, part. 1 & 2
<b>Maintenance:</b>	Use the vacuum-cleaner with smooth spout regularly, dont'brush. NB: Some dyes for clothing and accessories (such as those used for Jeans) can migrate in the lightest colors of this product, the phenomenon increases with humidity and temperature.
<b>Warranty:</b>	5 years respecting the correct use of the product. See general sales conditions.